


TAB Motion BCI

B 330



Fiziksel Boyut

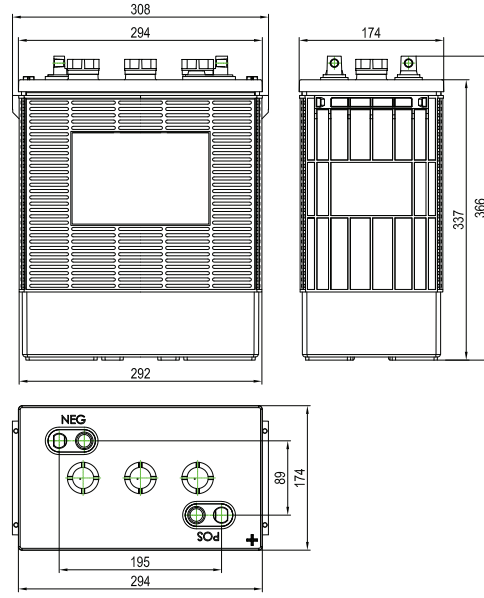

Yararları

- Premium yapıştırılmış plaka yapısı
- Yüksek oranlı deşarj kabiliyeti
- Güvenilir ve dayanıklı

Kullanım Alanları

- Golf arabaları
- Temizlik makineleri
- Yükseltilebilir iş platformları

Standartlar

- EN 60254-1
- BCIS

Şartname


Teknoloji	
Akü Tipi	Sulu
Plaka Tipi (pozitif/negatif)	Döküm/Döküm
Izgara Alaşımı (pozitif/negatif)	Sb/Sb
Ayrıştırıcı	Antimon baskılamalı premium
Boyutları (mm) – ExBxY	308x174x337/366
Ağırlık (kg)	42,8
Kutu Tipi	902
Kutu/Kapak/Buşon Rengi	Siyah/Siyah/Kırmızı
Düzen	Golf Arabası 6V
Kutupbaşı	EUT
Buşon Tipi	Bayonet / Ateş Tutuculu

Performans		
Gerilim (V)		6
Kapasite (Ah)	C3	254
	C5	271
	C10	304
	C20	330
	C100	367
İç direnç (mΩ)		2,5
Kendi kendine deşarj olma (aylık)		≈10% @RT
Çalışma sıcaklıkları		-20 to 45°C
Paketleme (adet) AB/CNT		24/36

TAB Motion BCI

B 330

Deşarj Gerilimi vs Deşarj Zamanı

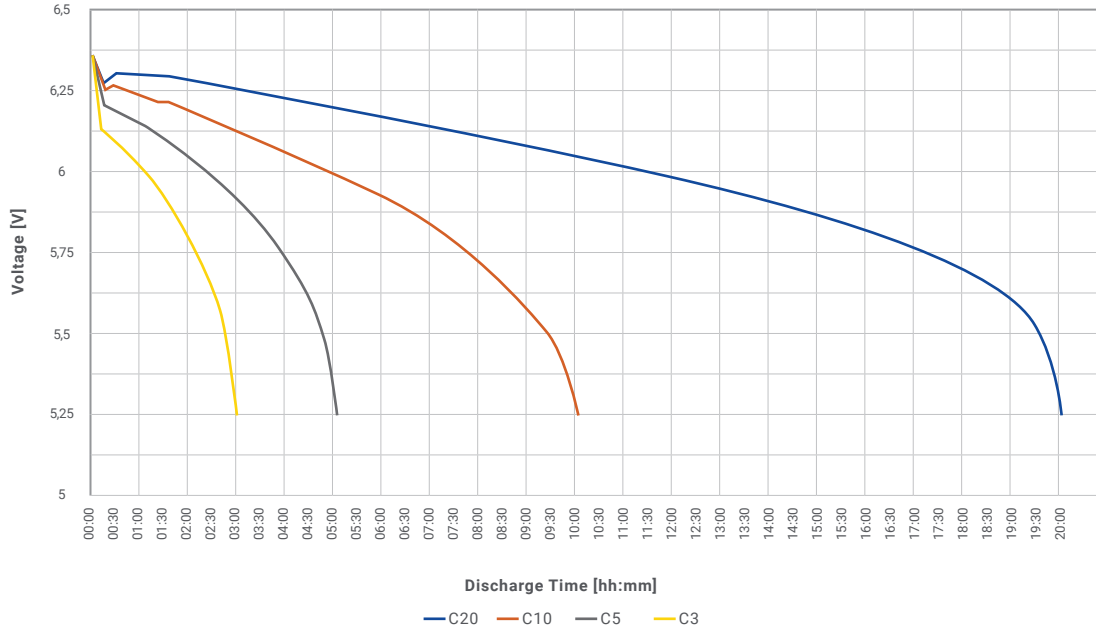

Şarj önerileri

Döngüsel kullanım için:

Şarj profili	IU1a	
Toplu şarj	2,45-2,50	V/hücre
Hızlı şarj	2,65-2,75	V/hücre
Tampon şarj	2,20-2,30	V/hücre

Gerilimler oda sıcaklığı @25°C için geçerlidir. Sıcaklık farklı olduğunda, 5mV/°C/hücre gerilim dengelemesi dikkate alınmalıdır.

Terminaller:



EUT (embedded universal terminal)

Düzen:

6V

