


TAB Motion BCI

B 150



Fiziksel Boyut

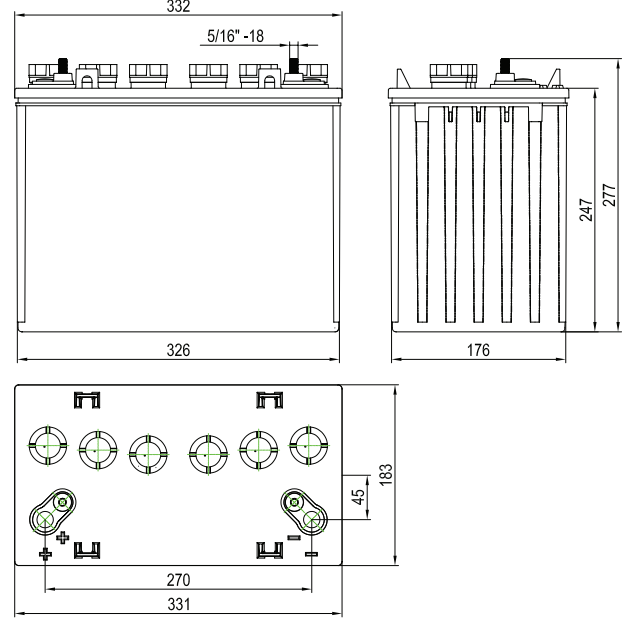

Yararları

- Premium yapıştırılmış plaka yapısı
- Yüksek oranlı deşarj kabiliyeti
- Güvenilir ve dayanıklı

Kullanım Alanları

- Golf arabaları
- Temizlik makineleri
- Yükseltilebilir iş platformları

Standartlar

- EN 60254-1
- BCIS

Şartname


Teknoloji	
Akü Tipi	Sulu
Plaka Tipi (pozitif/negatif)	Döküm/Döküm
Izgara Alaşımı (pozitif/negatif)	Sb/Sb
Ayrıştırıcı	Antimon baskılamalı premium
Boyutları (mm) – ExBxY	332x183x248/277
Ağırlık (kg)	37,0
Kutu Tipi	GC12
Kutu/Kapak/Buşon Rengi	Siyah/Siyah/Kırmızı
Düzen	Golf Arabası 12V
Kutupbaşı	EPT
Buşon Tipi	Bayonet / Ateş Tutuculu

Performans		
Gerilim (V)		12
Kapasite (Ah)	C3	115
	C5	120
	C10	134
	C20	150
	C100	167
İç direnç (mΩ)		6,5
Kendi kendine deşarj olma (aylık)		≈10% @RT
Çalışma sıcaklıkları		-20 to 45°C
Paketleme (adet) AB/CNT		24/36

TAB Motion BCI

B 150

Deşarj Gerilimi vs Deşarj Zamanı

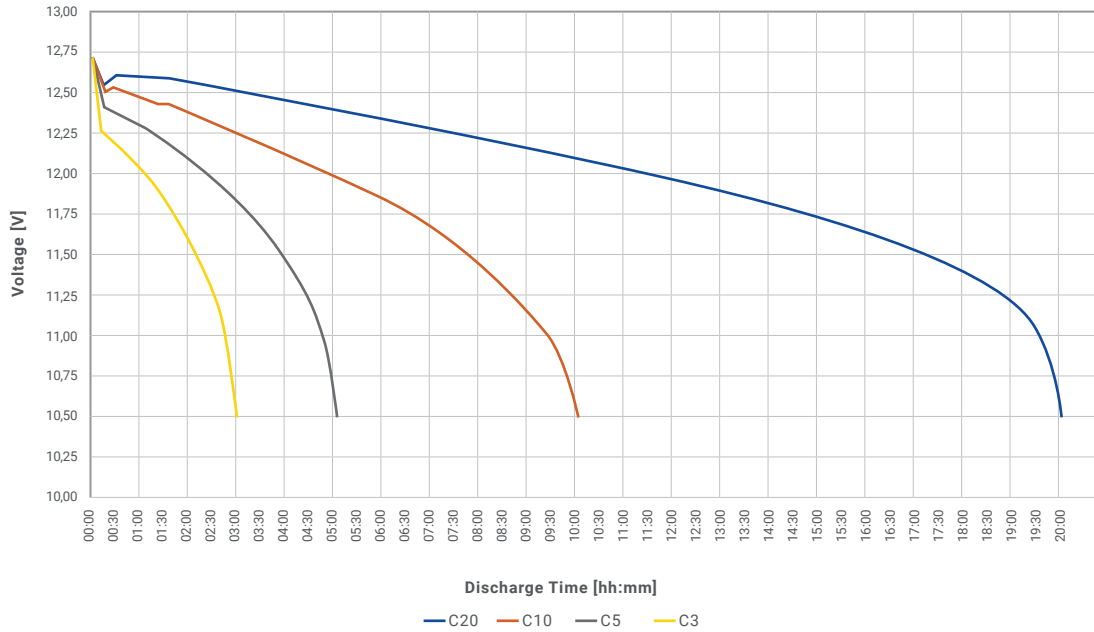


Şarj önerileri

Döngüsel kullanım için:

Şarj profili	IUIa	
Toplu şarj	2,45-2,50	V/hücre
Hızlı şarj	2,65-2,75	V/hücre
Tampon şarj	2,20-2,30	V/hücre

Gerilimler oda sıcaklığı @25°C için geçerlidir. Sıcaklık farklı olduğunda, 5mV/°C/hücre gerilim dengelemesi dikkate alınmalıdır.

Terminaller:

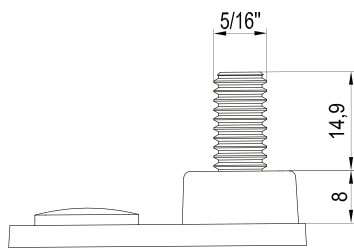

EPT (embedded profile terminal)

Düzen:

12V

