


# TAB Motion BCI

B 170



## Fiziksel Boyut

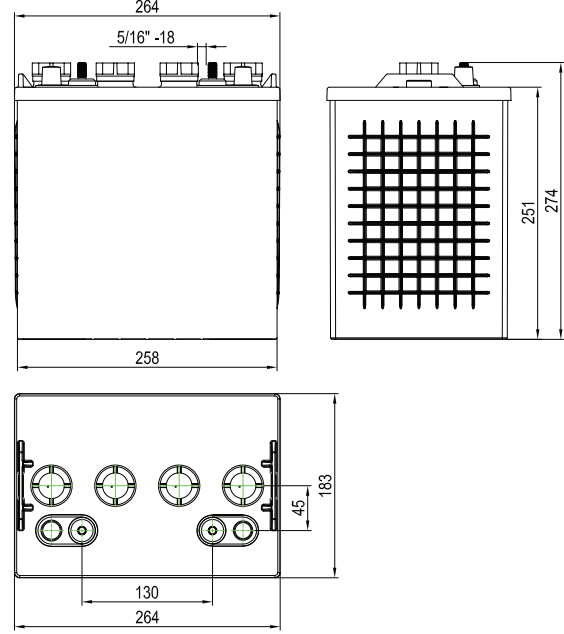

## Yararları

- Premium yapıştırılmış plaka yapısı
- Yüksek oranlı deşarj kabiliyeti
- Güvenilir ve dayanıklı

## Kullanım Alanları

- Golf arabaları
- Temizlik makineleri
- Yükseltilebilir iş platformları

## Standartlar

- EN 60254-1
- BCIS

## Şartname


Teknoloji	
Akü Tipi	Sulu
Plaka Tipi (pozitif/negatif)	Döküm/Döküm
Izgara Alaşımı (pozitif/negatif)	Sb/Sb
Ayrıştırıcı	Antimon baskılamalı premium
Boyutları (mm) – ExBxY	264x183x251/274
Ağırlık (kg)	29,3
Kutu Tipi	GC8
Kutu/Kapak/Buşon Rengi	Siyah/Siyah/Kırmızı
Düzen	Golf Arabası 8V
Kutupbaşı	Çift
Buşon Tipi	Bayonet / ateş tutuculu

Performans		
Gerilim (V)		8
Kapasite (Ah)	C3	130
	C5	145
	C10	155
	C20	170
	C100	189
İç direnç (mΩ)		4.0
Kendi kendine deşarj olma (aylık)		≈10% @RT
Çalışma sıcaklıkları		-20 to 45°C
Paketleme (adet) AB/CNT		36/54

# TAB Motion BCI

B 170

## Deşarj Gerilimi vs Deşarj Zamanı

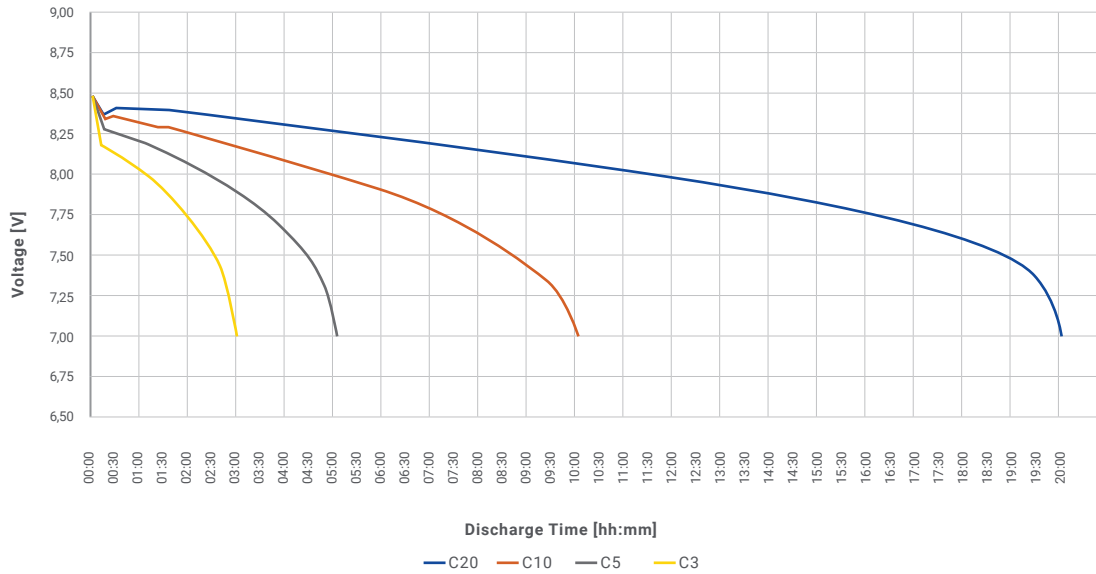


## Şarj önerileri

Döngüsel kullanım için:

Şarj profili	IUIa	
Toplu şarj	2,45-2,50	V/hücre
Hızlı şarj	2,65-2,75	V/hücre
Tampon şarj	2,20-2,30	V/hücre

Gerilimler oda sıcaklığı @25°C için geçerlidir. Sıcaklık farklı olduğunda, 5mV/°C/hücre gerilim dengelemesi dikkate alınmalıdır.

## Terminaler:

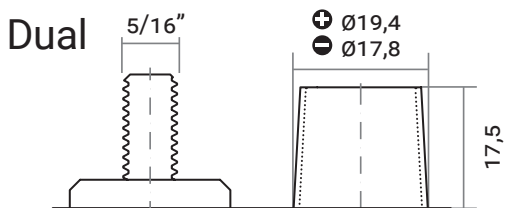

## Düzen:

8V

